


La pompe doseuse électromécanique à piston PRIUS P combine fiabilité, résistance chimique et large gamme de débit lui permettant de répondre à un grand nombre d'applications.

- Alimentation triphasée
- Pompe électromécanique à piston en céramique (SIALOX96) ou Acier Inox (AISI316)
- Carcasse en aluminium (revêtement en Époxy)
- Tête doseuse avec purge manuelle
- Pièces hydrauliques disponible en plusieurs dimensions et matériaux
- Moteur triphasé tropicalisé



Configuration

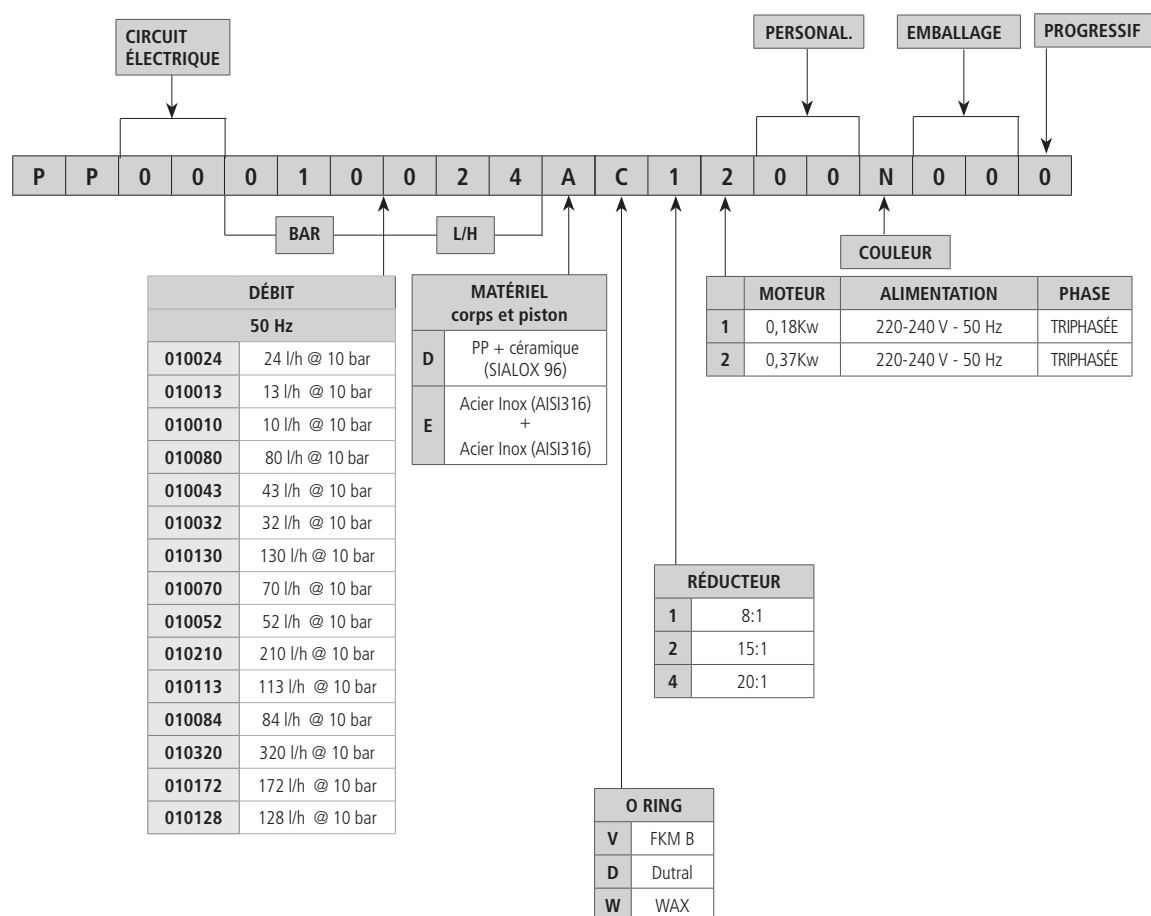

"PRIUS P" - 50 Hz / ALIMENTATION TRIPHASÉE**Caractéristiques**

- Alimentation triphasée
- Pompe électromécanique à piston en céramique (SIALOX96) ou Acier Inox (AISI316)
- Carcasse en aluminium (revêtement en Époxy)
- ALIMENTATION 50HZ triphasée: 220-240/380-420 V - connexion Δ/Y
- Conditions ambiantes: $-10 \div 40^{\circ}\text{C}$ ($14 \div 104^{\circ}\text{F}$)
- Température du liquide avec tête en SS (acier Inox): $-10 \div 90^{\circ}\text{C}$ ($14 \div 194^{\circ}\text{F}$)*
- Température du liquide avec tête en PP: $-10 \div 40^{\circ}\text{C}$ ($14 \div 104^{\circ}\text{F}$)
- Classe de l'installation II
- Niveau de bruit 78 dbA (± 5 dB)
- Protection IP 55
- Hauteur maximum d'installation 3 m

* Les conditions de températures spécifiées peuvent être dépassées pendant une durée de 15 minutes dans le cadre de processus de stérilisation ou de nettoyages à l'eau chaude.

ALIMENTATION

0,18 kW: triphasée 0,18KW 1350G

0,37 kW: triphasée 0,37KW 230/400V 1400G

**PRIUS P TÊTE DOSEUSE EN PP****PRIUS P TÊTE DOSEUSE EN ACIER INOX**

Pompe doseuse electromécanique à piston

PRIUS P TÊTE DOSEUSE EN PP

PRIUS P - 50 Hz

Alimentation 220-240/380-420 V - Δ/Y

PRIUS P 50 Hz / ALIMENTATION TRIPHASÉE							
LONGUEUR	PISTON	PRIUS P	Fréquence d'impulsion'	Pression bar	Débit l/h	Alimentation	RACCORD TUBE
							PP
15 mm	14	010024	175	10	24	0,18 kW	G1/2" 12x18
		010013	94		13		
		010010	70		10		
	25	010080	175	10	80	0,18 kW	G1/2" 12x18
		010043	94		43		
		010032	70		32		
	32	010130	175	10	130	0,18 kW	G1/2" 12x18
		010070	94		70		
		010052	70		52		
	40	010210	175	10	210	0,37 kW	G3/4" d.i. 18 mm
		010113	94		113		
		010084	70		84		
	50	010320	175	10	320	0,37 kW	G3/4" d.i. 18 mm
		010172	94		172		
		010128	70		128		

Pompe doseuse électromécanique à piston

PRIUS P TÊTE DOSEUSE EN SS

PRIUS P - 50 Hz

Alimentation 220-240/380-420 V - Δ/Y

PRIUS P 50 Hz / ALIMENTATION TRIPHASÉE							
LONGUEUR	PISTON	PRIUS P	Fréquence d'impulsion'	Pression bar	Débit l/h	Alimentation	RACCORD TUBE
							Acier Inox
15 mm	14	010024	175	10	24	0,18 kW	R1/2"
		010013	94		13		
		010010	70		10		
	25	010080	175	10	80	0,18 kW	R1/2"
		010043	94		43		
		010032	70		32		
	32	010130	175	10	130	0,18 kW	R1/2"
		010070	94		70		
		010052	70		52		
	40	010210	175	10	210	0,37 kW	R3/4"
		010113	94		113		
		010084	70		84		
	50	010320	175	10	320	0,37 kW	R3/4"
		010172	94		172		
		010128	70		128		